

快速使用参考指南


高级诊断 在线离线编程 胎压维修 防盗匹配 新能源 模块拓展

F90高级汽车智能诊断及在线离线编程系统


注意: 在操作本系统前, 请认真阅读《用户手册》, 尤其安全注意事项和保修条款。请正确使用本系统, 以免造成产品损坏或带来人身伤害。由于操作不当造成的损坏将导致保修失效。

概览

- 1、**麦克风:** 用于声音录入。
- 2、**LCD触摸屏:** 10寸LCD电容触摸屏, 显示功能菜单及测试结果。
- 3、**光线传感器:** 感测设备周围环境的亮度。
- 4、**电源LED灯:** 显示电池电量、充电等状态。
- 5、**USB口:** 通用USB口, 用于内窥镜、示波器外部扩展及VCI配对。
- 6、**HDMI:** HDMI口, 用于多媒体设备连接。
- 7、**电源充电口:** Type-C电源充电口。
- 8、**音量调节按钮:** 用于调节扬声器音量。
- 9、**电源/锁屏开关:** 长按可开启/关闭诊断平板, 短按可锁屏/解锁诊断平板。
- 10、**照相及摄像镜头:** 照相或摄像镜头用。
- 11、**可折叠支架:** 可45度的角度, 展开支架, 以支撑或挂置平板。
- 12、**扬声器:** 设备操作及视频播放等声音的扬声器口。
- 13、**照相闪光灯:** 照相时作为亮度补充。

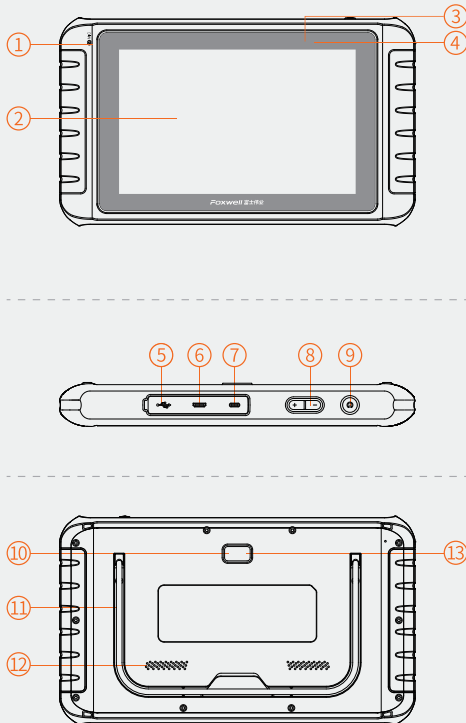

- 14、**通讯指示灯:** 与车辆之间数据交互时闪烁
- 15、**通讯指示灯:** 与车辆之间数据交互时闪烁
- 16、**电源灯:** 上电常亮
- 17、**USB线连接口:** 用USB线连接平板, 进行有线连接及VCI绑定。
- 18、**OBD测试主线连接口:** 连接车辆OBD口。

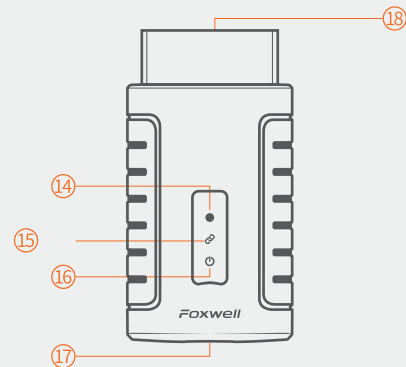

蓝牙配对及数据下载

1

开机: 长按电源键, 打开诊断系统。确认系统有足够的电量或已连接直流电源。

2

VCI绑定: 将VCI用USB线连接诊断平板, 按提示操作, 使VCI和诊断平板进行配对。第一次需要配对, 以后系统会自动配对。


3

富士伟业账户注册: 将系统连接到WIFI网络, 注册一个富士伟业账户(手机号), 根据提示操作即可。


4

进到系统桌面: 账户注册或登录后, 进入到系统桌面。选择桌面应用程序图标, 即可继续汽车诊断操作(参考下面步骤)。

诊断

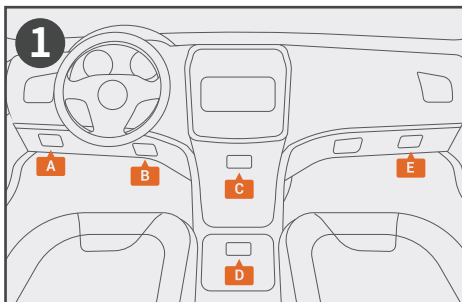

1 VCI连接: 将VCI插入到车辆的OBD诊断口, 诊断口一般在方向盘下方。

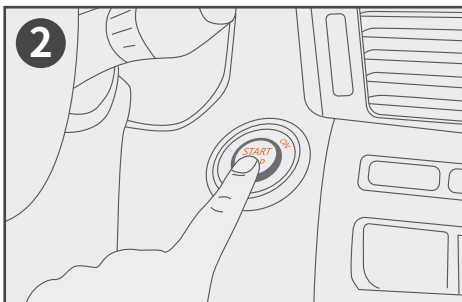

2 启动汽车: 汽车点火或通电, 使VCI进行通电。



3 开机: 长按电源键, 打开诊断系统。确认系统有足够的电量或已连接直流电源。




4 确认VCI配对连接: 账户注册或登录或, 进入到系统桌面。选择桌面应用程序图标, 即可继续汽车诊断操作(参考下面步骤)。



5 选择应用程序: 在诊断系统桌面, 选择应用程序图标, 如诊断, 则进入车辆诊断的操作流程, 按提升操作即可。




6 定位车型: 可选择VIN识别、智能定位或手动选择车型(按菜单逐级选), 使诊断系统定位到具体的诊断功能页面。

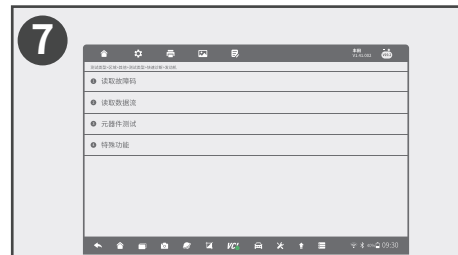


7 读取故障码: 在诊断的功能选择页面, 可选择读取故障码, 进行车辆故障读取。



8 关机: 诊断完毕后, 则先关闭诊断系统, 长安电源键, 弹出关机对话框, 点击关机。

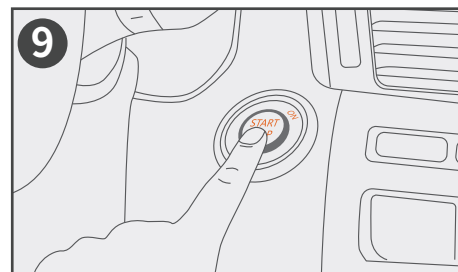

9 关闭汽车发动机或电源: 确认车辆档位在P档, 将汽车钥匙转至OFF状态, 关闭汽车发动机或电源。

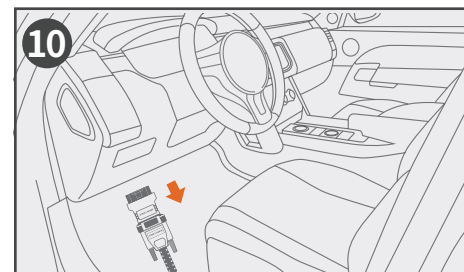

10 拔下VCI: 将VCI从车辆的OBD诊断口拔下。

警告!

汽车诊断, 务必遵守正确及安全的诊断步骤, 具体步骤请仔细阅读《用户手册》, 以免造成人员、车辆、设备及周围环境, 不必要的损害。因操作不当, 而造成任何损害, 富士伟业不承担任何直接或间接的赔偿责任, 且还有可能导致设备保修失效。

深圳富士伟业科技有限公司

地址: 深圳市宝安区留仙二路三巷14号新政C栋5楼

网站: www.foxwelltech.com.cn

邮箱: cnsupport@foxwelltech.com

电话: 0755-26897226

热线: 400 900 6388



扫码关注微信公众号